

Egy-pontos kenőrendszer



Kompakt és újratölthető  
egy-pontos kenőrendszer

Az új generáció

Swiss made / worldwide patents






simalube a kompakt kenőberendezés, mely gazdaságos, bárhol alkalmazható, és környezetünk barátja.

### Gazdaságos kenés

Ha simalube-t használunk, a kenőanyagot közvetlenül a kenendő pont-hoz adagolhatjuk. A simalube-t az adagoló tárcsa elforgatásával lehet indítani, és bármikor változtatni is. A kenőanyag szint az ellenőrző ablakon át figyelhető. A simalube ideális nehezen elérhető, nem látható helyeken történő használatra, vagy veszélyes környezetben; különösen olyan helyeken előnyös, amely pontokat rendszerint elfelejtenek, vagy elnéznek. Ezeket a kritikus kenőhelyeket alkalmas adagolású, megbízható, automatikus kenőanyag-adagolással lehet felszerelni, mely naponta 24 órát, évente 12 hónapon át üzemel. A simalube segítségével az alul-, vagy túlkenéssel, illetve a helytelen kenéssel okozott károk költségei minimalizálhatók.

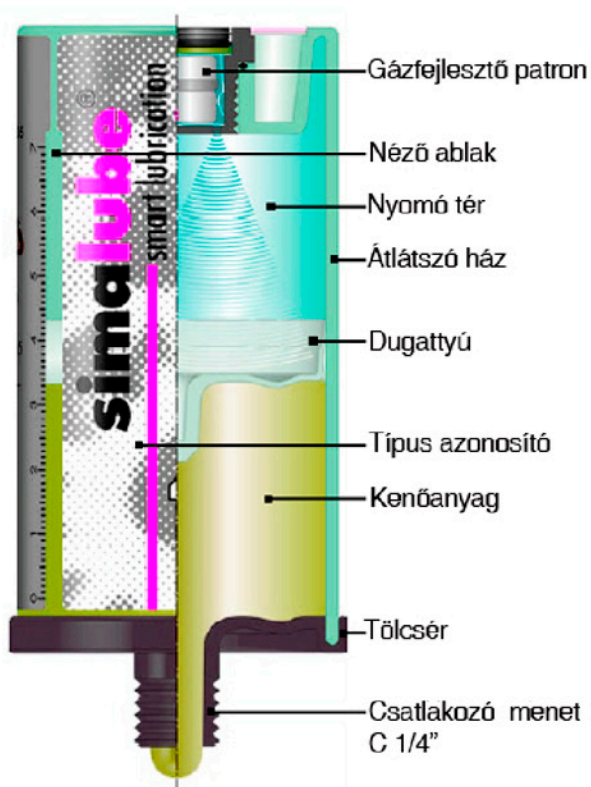

A simalube kenőberendezések új generációja





Betét gázfejlesztő száraz cellával



A kenőanyag kihordási időszakot könnyű 1-12 hónap között beállítani.






### Univerzális felhasználhatóság

A simalube széles választékú standard zsírral és olajjal kapható. Ha szükséges, az ügyfél speciális kenőanyaga is használható. Az adagolási időtartam a simalube kenőberendezésen egytől tizenkét hónap között állítható be. A rugalmas adagolási idő lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy az egész felhasználandó anyagmennyiséget teljes mértékben kézben tartsa. A simalube megbízhatóan teljesíti adagolási feladatát  $-20^{\circ}\text{C}$ -tól  $+55^{\circ}\text{C}$ -ig ( $-4^{\circ}\text{F}$ -tól  $+131^{\circ}\text{F}$ ) terjedő hőfok tartományban. A simalube általánosan alkalmazható a legtöbb kenési feladat megoldására - a rendelkezésre álló tartozék program elemeinek felhasználásával.

### Környezetbarát és újra tölthető

A simalube környezetbarát, hiszen nem tartalmaz sem mérgező folyadékot, motort, vagy hajtást. Ha kimerül, a készülék vagy újra felhasználható a standard reciklizáló körfolyamban, vagy új gáztermelő cellával szerelhető fel, könnyedén újra tölthető, és visszavihető a természetbe.

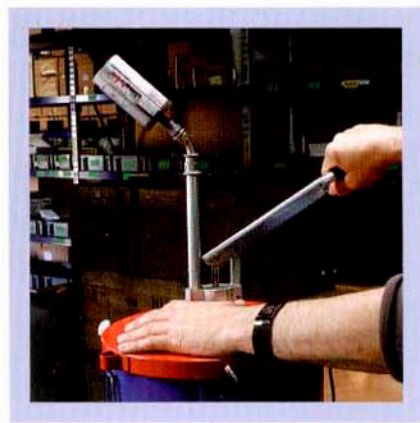

A simalube tölthető és újra feltölthető akár egy normál hordóürítő szivattyú segítségével, ahogy a normál zsírszórók is tölthetők



## Alkalmazások



A termékekre, vagy alkalmazásokra vonatkozó további információkról kérjen simalube adatlapot!  
A simalube termékekről további információk a **www.bearing.hu** honapon találhatók.

## Méretek és standard kenőanyagok


### Standard kenőanyagok

### Rendelésszámok

Szám	Alkalmazás	Hőfok tartomány	Alap olaj	Sűrítő anyag	Kenőanyag szükséglet			
					30 ml	60 ml	125 ml	250 ml
SL01	Több célú zsír	-30/+120	Ásvány olaj	Li/Ca	SL01-30	SL01-60	SL01-125	SL01-250
SL02	Több célú zsír + MoS <sub>2</sub>	-25/+130	Ásvány olaj	Li	SL02-30	SL02-60	SL02-125	SL02-250
SL04	Nagy hőfokú zsír	-20/+160	Ásvány olaj	Be	SL04-30	SL04-60	SL04-125	SL04-250
SL06	Folyékony zsír	-40/+110	Ásvány olaj	Li/Ca	SL06-30	SL06-60	SL06-125	SL06-250
SL09	Biológiailag lebomló zsír	-20/+100	Észter olaj	Li/Ca	SL09-30	SL09-60	SL09-125	SL09-250
SL10	Élelmiszeripari zsír	-30/+140	Szintetikus	Al	SL10-30	SL10-60	SL10-125	SL10-250
SL14	Lánc olaj	-10/+ 90	Ásvány olaj	-	SL14-30	SL14-60	SL14-125	SL14-250
SL15	Nagy hőfokú lánc olaj	0/+250	Szintetikus	-	SL15-30	SL15-60	SL15-125	SL15-250
SL18	Élelmiszeripari olaj	-15/+150	Szintetikus	-	SL18-30	SL18-60	SL18-125	SL18-250
SL24	Széles hőmérs.tartom. zsír	-30/+150	Ásvány olaj	Li comp.	SL24-30	SL24-60	SL24-125	SL24-250
SL25	Nagy hőfokú zsír	-20/+180	Ásvány olaj	Polyurea	SL25-30	SL25-60	SL25-125	SL25-250

### simalube 250

ø 52 mm (2.05 in.)

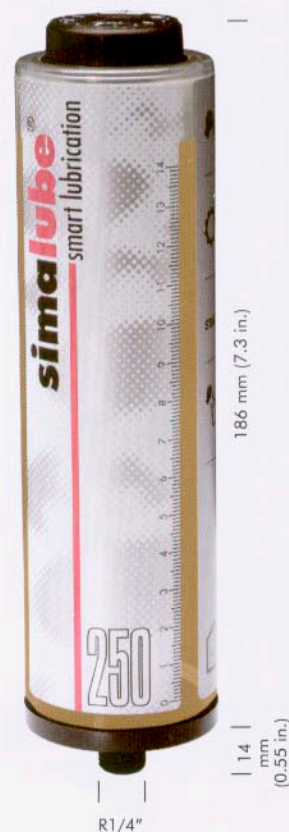

### simalube 125

ø 52 mm (2.05 in.)



### simalube 60

ø 52 mm (2.05 in.)



### simalube 30

ø 52 mm (2.05 in.)






## Alkalmazások simalube tartozékokkal




A versenyképes simalube tartozék program teszi lehetővé a simalube egyszerű alkalmazását automatikus egy-pontos kenőberendezésként.


### 3-as tartókengyel

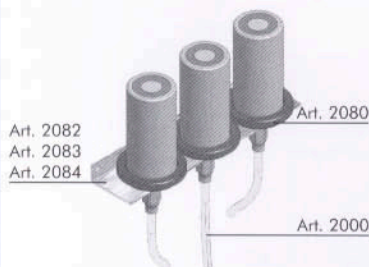


### Szerelő támasz védőburkolattal a simalube-hoz

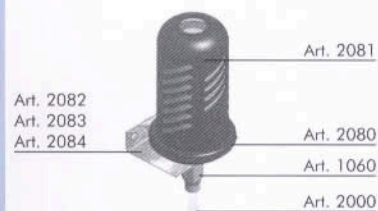


### Adapter a Perma bilincshez




### Lánckenő bilinccsel

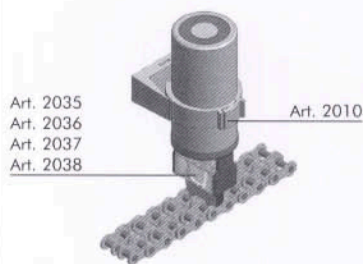


### Lánckenés kerek kefével és két bilinccsel

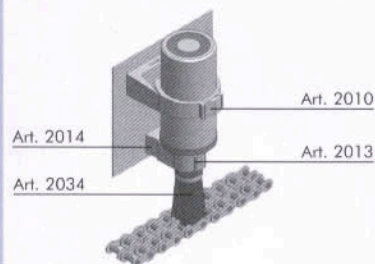


### Lánckenés kengyellel, univerzálisan állítható

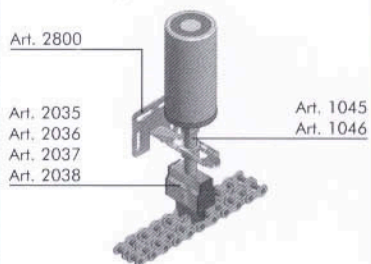


### Oldalfogó csatlakozós lánckenés




### Kenés felvonó vezetővel vagy drótkötéllal



### Kerek kefe 90°-os csatlakozással

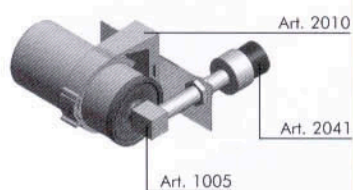

### 4-es adapter












### HELYTELEN!













Problematiskus a különböző ellennyomás miatt!





















# simalube tartozék program

Leírás	Cikksz.
 <b>45°-os ív</b> 1/4" <p>Nikkelezett öntött acél</p>	1001
 <b>90°-os ív</b> 1/4" <p>Nikkelezett öntött acél</p>	1002
 <b>90°-os menetes csatlakozó</b> 70 mm, 2 anyával <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1005
 <b>Csatlakozó közcsavar, 1/4" x</b> 3/8" 1/2" <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1010 1011
 <b>Szűkítő közcsavar 1/4" x</b> 1/8" 1/4" M6 M8 M8x1 M10 M10 x 1 M12 M12x1,5 1/4" (UNF) <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1121
 <b>Hosszabbító</b> 10 mm 35 mm 50 mm <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1021 1040 1041
 <b>Menetes csatlakozó furattal</b> 25 mm, 60 mm, <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1045 1046
 <b>Y csatlakozó (nadrágcső)</b> (1021 szűkítő közcsavarral) 1/4" <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1050
 <b>Gyorscsatlakozó Ø8 mm tömlőhöz (5080 alátét gyűrűvel együtt)</b> 1/4" belső menet <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1060

Leírás	Cikksz.
 <b>Gyorscsatlakozó</b> ø 8 mm -es tömlőhöz 1/8" külső menet 1/4" külső menet 3/8" külső menet <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	1070 1071 1072
 <b>Tömlő</b> ø 8/6 mm méterenként (fajtáját és hosszát meg kell adni) <p>Műanyag</p>	2000
 <b>Kengyel</b> a simalube®-hoz ø 50 mm <p>Műanyag</p>	2010
 <b>Adapter</b> a Perma kengyelhez ø 50 mm <p>Műanyag</p>	2012
 <b>Kengyel</b> a kerek keféhez ø 28 mm <p>Műanyag</p>	2013
 <b>Távtartó</b> kerek kefe tartóhoz 15 mm <p>Műanyag</p>	2014
 <b>Szerelő támasz</b> részeli: - karima - 1/4"-os csatlakozó közcsavar - anya <p>Műanyag/nikkelezett sárgaréz</p>	2080
 <b>Védőburkolat</b> a 2080 szerelő támaszhoz <p>Acél, műanyag gyantalakkal</p>	2081
 <b>Szerelőkengyel</b> 1-es, 3-as, 5-ös 75 mm (1 furat) 240 mm (3 furat) 390 mm (5 furat) <p>Acél, műanyag gyantalakkal</p>	2082 2083 2084
 <b>Visszacsapó szelep</b> 1/8" 1/4" <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	2020 2021



Leírás	Cikksz.
 <p><b>Kerek kefe, műanyag sörték</b>  <math>\varnothing</math> 25x45 mm</p> <p>Műanyag</p>	2034
 <p><b>Kerek kefe, lószőr sörték</b>  <math>\varnothing</math> 25x15 mm</p> <p>Műanyag</p>	2041
 <p><b>Kefe lószőr sörték</b>  40 mm  70 mm  100 mm  25 mm</p> <p>Alumínium</p>	2035 2036 2037 2038
 <p><b>Oldalfogású kefe</b>  lószőr sörté  40 mm  70 mm  100 mm</p> <p>Alumínium</p>	2035-S 2036-S 2037-S
 <p><b>Felvonó kefe</b>  kószőr sörté  L x B  151 x 102 mm  113 x 84 mm</p> <p>Műanyag</p>	2039 2042
 <p><b>Kengyel</b>  átalános beállítható</p>	2800
 <p><b>Zsírzó prés</b>  szelepes csővel</p>	3010
 <p><b>Zsírógomb</b>  zsírzó járatok tisztítására és  feltöltésére  1/4"</p> <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	3011
 <p><b>Újratöltő zsírógomb</b>  simalube újra töltéséhez  1/4"</p> <p>Sárgaréz, nikkelezve</p>	3012
 <p><b>Csatlakozó csőszelvény</b>  zsírzóprésnek simalube-val  történő feltöltéséhez  1/4"  3/8"</p> <p>Műanyag</p>	3013 3014

Leírás	Cikksz.
 <p><b>4-es adapter</b>  1/2"  1/4"</p> <p>Műanyag/nikkelezett sárgaréz</p>	4100 4101
 <p><b>2-es adapter</b>  1/2"  1/4"</p> <p>Műanyag/nikkelezett sárgaréz</p>	4102 4103
 <p><b>Imubsz kulcs</b>  3 mm (100 db)</p>	4010
 <p><b>REFILL betét</b> (gáz generátor)  G1-125 ml  G1-60 ml (shorty) (rövid)  30 ml  60 ml  125 ml  250 ml</p>	5000 5002 5004 5006 5008 5010
 <p><b>Zárócsonk</b>  <math>\varnothing</math> 8 mm (100 db.)</p> <p>Műanyag, zöld.</p>	5050
 <p><b>Visszacsapó szelep dugó</b>  <math>\varnothing</math> 8 mm (100 db.)</p> <p>Műanyag, sárga</p>	5060
 <p><b>Alátét gyűrű</b></p> <p>Műanyag</p>	5080
 <p><b>Zsír töltőcső</b> (kartus)  400 ml, DIN 1284  Többcélú zsír  Többcélú zsír MoS<sub>2</sub>-dal  Hőálló zsír  Folyékony zsír  Biológiailag lebomló zsír  Élelmiszeripari zsír</p>	KA01 KA02 KA04 KA06 KA09 KA10

Bejelentés nélkül változtatható





## Bearing Kft. - Budapest

1119. Budapest, Fehérvári út 44.

Tel.: +36 1 203 5000

Fax: +36 1 203 5100

E-mail: [info@bearing.hu](mailto:info@bearing.hu)

## Bearing Kft. - Debrecen

4030. Debrecen, Galamb u. 19.

Tel.: +36 52 471 813

E-mail: [debrecen@bearing.hu](mailto:debrecen@bearing.hu)

## Bearing Kft. - Szolnok

5000 Szolnok, Mátyás Király u. 2.

Tel.: +36 56 340 615

E-mail: [szolnok@bearing.hu](mailto:szolnok@bearing.hu)

## Bearing Kft. - Monorierdő

2213. Monorierdő, Barátság u. 16.

Tel.: +36 29 419 690

Fax: +36 29 419 830

E-mail: [monorierdo@bearing.hu](mailto:monorierdo@bearing.hu)

## simatec karbantartási termékek - a BEARING-tól

### Világszínvonalú kenéstechnika, be-, és kiszerezés

3 termék-csoporttal a simatec felügyeli az Ön kritikus gép-, és üzem irányítási problémáit, és maximális időkihasználást tesz lehetővé.

**A simalube automatikus egy-pontos kenő** 1>12 hónapos időre állítható be az egyedülálló száraz gáztermelő elem segítségével, mely világszabdalom. A száraz elem állítja elő azt a nyomást, amely a zsírt/olajat a kenőpontba sajtolja.



**A simatherm indukciós hevítő** gyors felmelegítést tesz lehetővé kör alakú fémalkatrészek esetén, pl. különböző illesztésű csapágyaknál. A fém alkatrészek indukтив melegítése költség-, és idő-takarékos megoldás, és kiméli a környezetet is. A simatec világpiac-vezető a hővel végzett szerelési technológiákban.



**A simatool termékválaszték**ot a csapágyak és tömítések gyors, precíz be-, és kiszerezése érdekében tervezték meg és fejlesztették ki. A simatool eszközöket a világon mindenütt használják a gépszerelési és karbantartási munkák során.

