

## Simalube multipoint – automatikus, többpontos kenőanyag adagoló kisebb anyagmennyiségekre



### 5x8 ml kenőanyag

A simalube multipointtal 5 kenési pontot max. 12 hónapos időtartam folyamán megbízható 8 ml kenőanyaggal lehet ellátni. Minden kenő pont folyamatosan zsírt, vagy olajat fog kapni. A bepattanó csatlakozó miatt az adagoló edényt a gyárban különböző kenőanyagokkal (zsír, olaj) töltik fel. A választott futamidők bármikor megváltoztathatók, és így módon a mindenkori igényekhez illeszthetők

### Simalube multipoint





- 5x8 ml kenőanyag (zsír, vagy olaj)
- Nagyon alkalmas lineáris csapágyak kenéséhez
- Futamidő 1-12 hónap folyamatosan beállítható
- A felfogó elemre bepattanó felfogás rögzíti
- Gyorscsatlakozók a 4/2,7 mm-es csatlakozó tömlőkhöz



A simalube multipoint kenőanyag adagoló a világszerte szabadalmaztatott gázfejlesztő cellával van meghajtva, mely 5 kenési pontot szolgál ki megbízható módon a kívánt mennyiségű kenőanyaggal – mindezt napi 24 órán keresztül. Az adagolási idő 1-12 hónap között választható.

### A kontakt, többpontos kenőanyag adagoló fontosabb tulajdonságai:

- 5 kenőpontot lehet egyszerre ellátni egy készülékkel
- Ha egyszer fel van szerelve, akkor a kenőhelyek ellátása biztonsággal megoldott
- Az 1-12 hónap közötti futamidők fokozatmentesen állíthatók be. A beállítások mindenkor megváltoztathatók.
- Tartalma: 5 x 8 ml kenőanyag (zsír, vagy olaj).
- Az átlátszó ház miatt a működés és a kenőanyag mennyisége folyamatosan ellenőrizhető.
- A hermetikusan zárt rendszer megakadályozza a szennyeződést.
- Egyszerű, gazdaságos, veszélymentesítés
- Széles, környezetbarát tartozék program

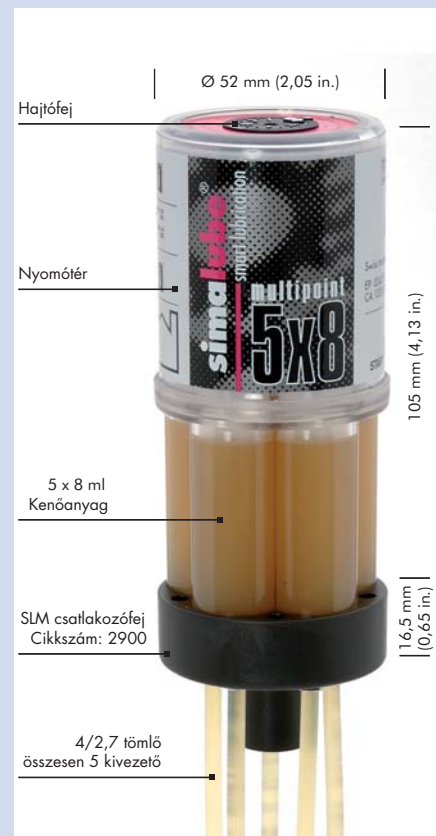

### Simalube multipoint standard kenőanyagok

Cikk-szám	Alkalmazás	Hőfoktartomány a kenés helyén	Bázis olaj	Sűrítő	Olajviszkozitás 40°C-nál
SLM01	Univerzális zsír	- 30 / + 120°C	Ásványolaj	Li/Ca	118 mm <sup>2</sup> /s
SLM06	Folyékony zsír	- 40 / + 110°C	Ásványolaj	Li/Ca	98 mm <sup>2</sup> /s
SLM10	Élelmiszer zsír	- 30 / + 140°C	Szintetikus	Al	118 mm <sup>2</sup> /s
SLM14	Lánc zsír	- 10 / + 90°C	Ásványolaj		68 mm <sup>2</sup> /s

### Tartozékok a simalube multipointhoz

<b>Menetes dugó</b> 4 mm tömlőhöz		<b>Tömlő</b> 4 / 2,7 mm		<b>SLM csatlakozó elem</b>	
<b>D</b>	R 1/8 R 1/4 M5 M6	<b>L</b>	méterenként	<b>D</b>	5 x 4 mm
<b>Cikk-szám</b>	1170 1171 1172 1173	<b>Cikk-szám</b>	2100/...m	<b>Cikk-szám</b>	2900

