

simalube a[®] legkisebb egy pontos automata kenőrendszer



simalube[®] megbízható és gazdaságos kenőrendszer



A 15 ml-es zsírzó ugyanazokat a tulajdonságokkal rendelkezik mint a többi simalube kenőrendszer.

A kompakt 15 ml-es zsírzó előnyei:

- csak 15 ml kenőanyag
- kompakt helytakarékos kialakítás
- ugyanazzal a technológiával működik, mint a 30, 60, 125 és 250 ml-es.
- Erős alumínium ház



BEX BEARING
Express

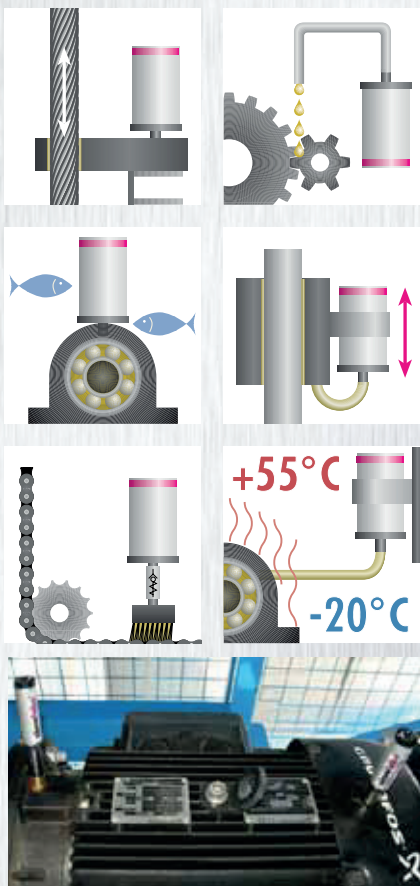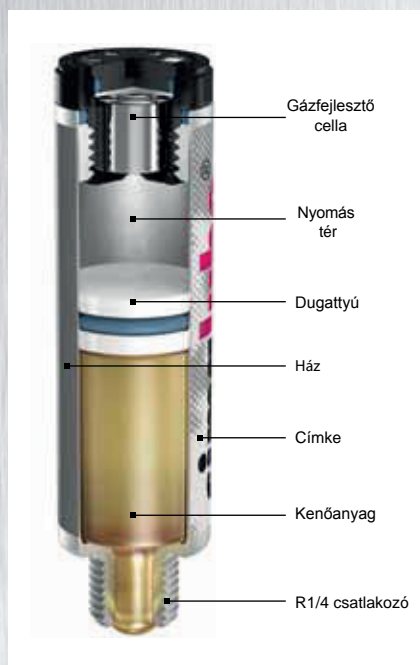

simalube® egy pontos kenőrendszer

A világszerte szabadalmaztatott simalube® kenőanyag megbízhatóan, a nap 24 órájában biztosítja a kenőpontoknál az igényelt mennyiségű kenőanyagot.

Használja ki a legkisebb automata zsírzó előnyeit!

- **Helytakarékos és kicsi:** a 15 ml-es simalube-ot kis mérete miatt szűk helyekre is be lehet szerelni
- **Minimális kenés:** a 15 ml-es tartalom szabadon választható időintervallum beállítása (1-12 hónap) teszi lehetővé, hogy egyszerre kis mennyiségű kenőanyagot tudjunk adagolni.
- **Megbízható technológia:** a 15 ml-es kenőrendszerrel is ugyan azon az elven működik, mint a meglévő simalube termékek.



simalube® zsírzó

Csz.	Felhasználás	Hőmérséklet tartomány	Alap olaj	Sűrítő anyag
SL01	Többcéلű zsír	- 4 / +266°F	Ásványi olaj	Li
SL02	Többcéلű zsír + MoS ₂	- 4 / +347°F	Ásványi olaj	Li - comp
SL04	Nagy hőfokú zsír	+32 / +338°F	Ásványi olaj	
SL06	Folyékony zsír	- 4 / +266°F	Ásványi olaj	Li
SL09	Biológiailag lebomló zsír	- 40 / +248°	Észter olaj	Li
SL10	Élelmiszeripari zsír	- 4 / +286°	Szintetikus	Al-comp
SL14	Lánc olaj	+5 / +212°	Ásványi olaj	
SL15	Magas hőmérsékletű lánc olaj	max 428°	Szintetikus	
SL18	Élelmiszeripari olaj	- 4 / +284°	Szintetikus	
SL25	Magas hőmérsékletű zsír	- 40 / +350°	Ásványi olaj	Polikarbamid

Bearing Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 44.

Tel.: +36 1 203 5000
Fax: +36 1 203 5100
E-mail: info@bearing.hu
Web: www.bearing.hu

BEX BEARING
Express

