


READY BOOSTER

AZ ÚJ EGYPONTOS ZSÍRZÓ AZ NTN-SNR-TŐL!



READY BOOSTER előnyök:

- Jelentős megtakarítások a széleskörű és egyszerű használatnak köszönhetően szűk helyekre is beszerelhető
- használatra kész állapotban szállítjuk
 - csak egyféle kenőanyagra van szükség a
 - kinti és benti alkalmazásokhoz (-20°C - 60°C-ig)
 - IP 68 védelmi osztály: megbízható kenés még nedves és poros közegben is



Alkalmazási területek:

Kompakt méretének köszönhetően, a Ready Boostert különféle alkalmazásokhoz lehet használni:

- csapályák, csapályegységek
- láncok
- elektromotorok, ventilátorok,
- szivattyúk, szállítószalagok stb.



> KENŐANYAGOK AZ ÖN ALKALMAZÁSÁHOZ VÁLSSZA KI AZ ÖN ALKALMAZÁSÁNAK MEGFELELŐ KENŐANYAGOT AUTOMATA ZSÍRZÓJÁBA



UNIVERSAL +



HEAVY DUTY +



VIB



HIGH TEMP



CHAIN OIL



FOOD AL

LEÍRÁS

Általános felhasználású ipari zsír	Nagy terhelések elviselésére alkalmas zsír	Nagyobb rezgéseknek, vagy ütéseknek kitett alkatrészek kenésére kifejlesztett zsír.	Ez a zsír folyamatos magas hőmérsékleten működő alkatrészek kenésére alkalmas +150°C	Szintetikus olaj magas hőmérsékletű láncokhoz	Széles körűen felhasználható zsír az élelmiszeripar és a gyógyszeripar számára. Megfelel az NSF-H1 ajánlásának
------------------------------------	--	---	--	---	--

FELHASZNÁLÁS

Mezőgazdasági felszerelés, kezelő berendezések	Nehézipar, kohászat, építőipar, fuvarozás, szállítószalagok, emelő eszközök, vízszivattyú stb.	Kőbányák, cementgyárak, közművek, párás környezetek: papírgyártás, fűró, törőgépek, rezgés mérők stb.	Textilipari gépek, papíripari gépek, forró ventilátorok, szárítók, szivattyúk stb.	Textil - és műanyagipari gépek minden típusú láncához, olajjal, kenőanyaggal	Palackozó gépek, tejipari berendezések, ipari sütés, tésztagyártás, cukrászsütemények vágóhidak stb.
--	--	---	--	--	--

TECHNIAI ADATOK

Szappan	Lítium-Kalcium	Lítium	Lítium-kalcium	Poliuera		Alumínium-Komplex
Olaj	Ásványi	Ásványi	Félszintetikus	Félszintetikus	Ester + PAO	Ásványi
Üzemi hőmérséklet	-30°C / +130°C	-30°C / +130°C	-20°C / +140°C	-40°C / +160°C	-20°C / +250°C	
Viszkózitás 40°C-on	220 cSt	150 cSt	360 cSt	160 cSt	320 cSt	
Termék neve	Luber Ready Universal	Luber Ready Heavy Duty+	Luber Ready VIB	Luber Ready High Temp	Luber Ready Chain Oil	Luber Ready Food AL

* to be available shortly

Technikai információ:

- Gázfejlesztő egység
- Megbízható gazdaságos
- Átlátszó patron
- Azonnali aktiválás (kevesebb, mint 1 nap)

IP68 védelem

Maximális nyomás 5 bár



1-12 hónap közötti kiürülési idő

Megállítható

Kapacitása 125 cm³

Üzemi hőmérséklet: -20°C és +60°C között

Számos tartozékkal kapható

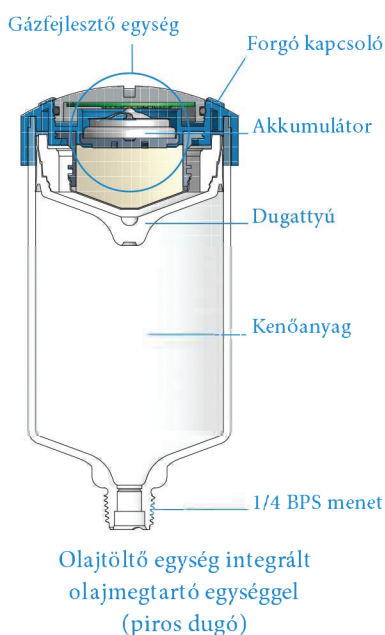

Forgó kapcsoló beállítása 1-12 hónap közötti időintervallumban

Bővebb információkért keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

Cím:

1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.
2213 Monorierdő, Barátság u. 16.
5000 Szolnok, Tószegi út 47.
4030 Debrecen, Rigó u. 56.

Tel.:

+36 1 203 5000
+36 29 419 690
+36 56 340 615
+36 52 471 813

E-mail:

info@bearing.hu
monorierdo@bearing.hu
szolnok@bearing.hu
debrecen@bearing.hu